



***Endüstriyel
Bakım ve Temizlik Kimyasalları***



NANO PLUS

NANO PLUS kökleri 1971 yılına dayanan, çeşitli iştigal alanlarında yılların verdiği bilgi birikimi ve deneyimle bugünlere gelmiş köklü bir firmadır. Gelişen teknolojileri yakından takip ederek teknik alt yapısını sürekli geliştiren, ürün portföyünü geniş çevrelere yaymayı hedef edinmiş Savunma, Teknoloji ve Kimya alanında kendini kanıtlamıştır. “Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim” felsefemiz, beyaz yakalı kadrolarımızla, çıktığımız yolda yurt içi ve yurt dışı taleplere hizmet vermektedir.



Kaymaz Zemin Solüsyonları

providing non-slip solutions
Invisible Original Genuine



expert

SAFE-STEP expert seramik, mermer, granit, gibi tüm mineral yapı yüzeylerde, buna betonda dahil olmak üzere uygulanan bir üründür. SAFE-STEP mineral yüzeylerle güçlü bir bağ oluşturarak, zeminin sürtünme kat sayısını artıran yüzey uygulamasıdır.

SAFE-STEP expert yüzeyin sürtünme kuvvetini artırarak kaymayı önler. Uygulama yapılmış zeminler ultraviyole ışıklardan, basınçlı su ve yıkamalardan, temizlik maddelerinden, zemin otomatlarından ve fırçalardan etkilenmez. Yapılan uygulamada, yüzeyin görselinde her hangi bir değişim olmaz.

Bütün mineral bazlı yüzeyler özünde gözeneklidir. **SAFE-STEP expert** içeriği, uygulandığında bu gözenekler kaymayı önleyecek şekilde domine edilir. Yüzey ıslakken kuru haline oranla daha çok etkili olan ürün, uygulanan yüzeyde gözle görülür hiçbir değişim oluşturmaz. Uygulama diğer ürünlere kıyasla daha hızlıdır. Uygulama bitiminde zemin üzerinde kısa süre sonra yürünebilir.

■ FAYANS ■ MERMER ■ GRANİT



KİMYASAL ve FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Uygulama yüzey tipi	Cam ve seramik
Dayanım	2 yıl
Tüketim	175-195 mL/m ²
Kaymazlık seviyesi	≥ R11
Kimyasal dayanım	✓
Tuzlu su dayanımı	✓
Raf ömrü	2 yıl, açıldıktan sonra 1 ay
Saklama koşulları	> 4°C



impact

Su, yağ ve sabunlu su gibi kaymaya sebep olacak sıvılara maruz kalan ahşap, metal ve akrilik yüzeylerde, görüntüyü değiştirmeden, yoğun aşınmaya maruz kalan dış mekanlar, otoparklar ve eğimli yüzeylerde kaydırmaz zemin oluşturur. Özel formülü sayesinde kolayca karıştırılıp, uygulanır. Yüzeyde gözenek ve delik bırakmayacak şekilde yayılır. Kurlenme esnasında çekme yapmaz. Dış ortama dayanıklıdır. Uygulama sonrasında temizliği kolaydır. Yüzeye iyi yapışır ve yüzey yapısını değiştirmez. Kristalleşme yapmaz, bu nedenle depolama ve uygulama esnası ve süresince güvenilirdir.

Su, yağ ve sabunlu su gibi kaymaya sebep olacak sıvılara maruz kalan ahşap, metal ve akrilik yüzeylerde, görüntüyü değiştirmeden, yoğun aşınmaya maruz kalan dış mekanlar, otoparklar ve eğimli yüzeylerde kaydırmaz zemin oluşturur. Özel formülü sayesinde kolayca karıştırılıp, uygulanır. Yüzeyde gözenek ve delik bırakmayacak şekilde yayılır. Kurlenme esnasında çekme yapmaz. Dış ortama dayanıklıdır. Uygulama sonrasında temizliği kolaydır. Yüzeye iyi yapışır ve yüzey yapısını değiştirmez. Kristalleşme yapmaz, bu nedenle depolama ve uygulama esnası ve süresince güvenilirdir.

■ AHŞAP ■ METAL ■ AKRİLİK





ihtiyaçlarınız doğrultusunda
çözüm odaklı "butik" üretim ..!



Endüstriyel Bakım ve Temizlik Kimyasalları Ürün Kullanım Çizelgesi

	KİR												YÜZEY										UYGULAMA								
	YAG	KİR	GRES	KARBON	PAS / KOROZYON	TUFAL	HARÇ	KİREÇ	KIŞIR	BOYA	KATRAN / ZİFT	ÇAMUR / TORTU	İS / KURUM	BOYALI YÜZEY	PARÇA TEMİZLİK	REVİZYON	ELK.MOTORLAR	ELK.PANO	BOYA HAZIRLIK	ALÜMİNYUM	BAKIR	ÇELİK	PASLANMAZ	GALVANİZ	PÜSKÜRTME	FIRÇALAMA	DALDIRMA	YIKAMA MAK.	SAF	SEYRELTİLİR	
EEC	■	■										■	■	■									■		■	■					■
OC-100	■	■	■									■	■	■	■	■				■	■	■	■		■	■	■				■
OR-50	■	■										■	■	■						■	■	■	■	■		■	■				■
OR-65	■		■		■					■		■		■	■	■						■	■	■		■	■				■
OR-95	■	■	■									■	■	■	■	■				■	■	■	■	■		■	■				■
MAK	■	■	■	■	■					■		■	■		■	■				■	■	■	■	■		■	■				■
CPW-30	■	■	■									■		■	■	■			■	■		■	■	■		■	■				■
CPW-40	■	■	■									■		■	■				■	■		■	■	■		■	■				■
CPW-50	■	■	■									■	■		■	■				■	■	■	■	■		■	■				■
APC-100	■		■							■	■			■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■				■
AB-65	■		■									■			■	■				■	■	■	■	■		■	■				■
ACC	■	■			■			■	■			■	■		■	■					■	■	■	■	■		■	■			■
CRC					■	■	■	■	■						■	■							■	■		■	■				■
KEF-25								■	■						■	■				■	■	■	■	■		■	■				■
KT-65								■	■						■	■						■	■	■		■	■				■
MT-60	■	■			■			■							■	■				■	■		■			■	■				■
PS-35	■	■			■			■				■		■	■	■				■	■	■				■	■				■
RCS	■	■			■			■	■			■	■			■				■	■	■	■			■	■				■
BS-100			■							■					■	■				■	■	■	■		■		■				■
EPC	■	■	■								■			■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■				■
EP-91	■		■								■			■	■	■		■			■	■	■	■		■	■				■
EP-108	■		■								■			■	■					■	■	■	■	■		■	■				■
MY-50	■	■										■	■	■												■	■				■
MZ-35	■	■										■	■	■												■	■				■
BEE	■	■			■		■	■				■		■										■		■	■				■

EEC	Su Bazlı Endüstriyel Temizlik Solüsyonu	Endüstriyel alanlarda, ofislerin halı, koltuk, kilim, döşeme, vinil, plastik, bakalit, metal ve deri aksamalarının temizliğinde güvenle kullanılır
OC-100	Su Bazlı Yağ, Kir Temizleyici	Petrol türevli her türlü ağır kirleri temizler. Dik metal yüzeyler ve tanklardaki yağ, kir ve gresin üzerine tutunarak kolayca parçalar, yüzeye derinlemesine nüfuz eder.
OR-50	Nötral Yağ, Kir Çözücü	Kostiksiz ve fosfatsız yağ ve kir temizleyicidir. Yoğun kire maruz kalmış her türlü araçta (iş makinesi,yat, kamyon, uçak gövdesi vb.) güvenle kullanılır.
OR-65	Alkali Köpüklü Yağ, Kir, Gres Temizleyici	İş makinelerinin bakım ve temizliğinde, takım ve tezgahların temizliğinde, revizyon esnasında yedek parçaların yağ, gres ve kirlerinden arındırılmasında kullanılır.
OR-95	Makine ve Parça Temizleyici	Anyonik yapıda alkali bir üründür. Makinelerin bakımında ve temizliğinde, yedek parçaların yağ, gres ve kirlerinden arındırılmasında kullanılır.
MAK	Köpüksüz Konsantre Yağ, Kir, Karbon Çözücü	Atölyeler, tamirhaneler, otoprodüktörler, kojenerasyon sistemleri vb. alanlarda organik ve inorganik yağ, kir ve karbon kalıntılarının temizliğinde kullanılır.
CPW-30	Alkali Parça Yıkama Tozu	Atölyeler, tamirhaneler, vb. alanlarda makine, motor parçalarının yıkanmasında ve tüm metallerin temizliğinde kullanılan toz, alkali bir üründür.
CPW-40	Fosfatsız Parça Yıkama Tozu	Fosfat içermeyen, atölyeler, tamirhaneler, vb. alanlarda makine, motor parçalarının yıkanmasında ve tüm metallerin temizliğinde kullanılan toz, alkali bir üründür.
CPW-50	Kostiksiz parça yıkama tozu	Kostik içermeyen, atölyeler, tamirhaneler, vb. alanlarda makine, motor parçalarının yıkanmasında ve tüm metallerin temizliğinde kullanılan toz, alkali bir üründür.
APC-100	Yüksek Performanslı Gres Çözücü	Yüksek önem ve hassasiyet isteyen dişi vb. malzemelerdeki yağ ve gres kalıntılarını çözmesi için formüle edilmiştir.
AB-65	Konsantre Alüminyum Temizleyici	Alüminyum flanşlar, borular ve ısı transferlerinde kullanılan serpantinli peteklerde oksitlenme, yağa maruz kalma gibi problemleri çözmek için formüle edilmiştir.
ACC	Hava Kuler Temizleyici	Dizel motor hava soğutucu, hava atma sistemleri ve turbo kompresörlerdeki yağ, kir, is, kireç,kışır ve tuz kalıntılarını sistemden uzaklaştıran güçlü bir solüsyondur.
CRC	Harç, Kireç Temizleyici Solüsyon	Beton tesislerinde, transmikserlerde, betoniye ve beton kalıplarının yüzey ve parçaları üzerinde oluşan beton, kireç ve mineral tortuların giderilmesini sağlar.
KEF-25	Sistem Kireç Engelleyici	Bünyesinde özel bakır ve pirinç inhibitörleri vardır. Sıcaklığın yükseldiği ve akış hızının düştüğü soğutma suyu sistemlerinde çökelmelere ve korozyona engel olur.
KT-65	Sistem Kireç Çözücü-Temizleyici	Buhar kazanları, ısı eşanjörleri, soğutma sistemi boru ve tertibatları, beton üretimi ve nakliyesinde kullanılan makinaların temizlenmesinde kullanılır.
MT-60	Konsantre Metal Yüzey Hazırlayıcı	Metal üzerindeki gresi, yağı, kiri, pası temizler. Metal yüzeyi mikroskobik ölçüde yiyerek kaplama, boya öncesi hazırlık ve fosfatlama işlemini gerçekleştirir.
PS-35	Metal Temizleyici	Bakır, sarı, bronz gibi metal yüzeylerden yağ,kir ve korozyonu temizleyen konsantre bir üründür.
RCS	Radyatör, Petek Temizleyici Solüsyon	Kombi, tesisat, petek ve yerden ısıtma sistemlerinde oluşan kireç, kışır, tortu ve çamurlaşmanın temizlenebilmesi için özel olarak geliştirilmiştir.
BS-100	Endüstriyel Boya Çözücü Sıvı	Statik ve yağ boyalı yüzeylerdeki fırınlanmış boyaları temizlemek üzere üretilmiş solvent türevli bir üründür. Kuru ve katmanlaşmış boyayı temizler.
EPC	Elektrikli Aksam Temizleyici Solüsyon	Alternatif akım veya doğru akım motorlarında ve elektrikli cihazlarda tortu bırakmadan toz, kir, karbon, yağ ve su buharı artıklarını kimyasal olarak temizler.
EP-91	Makine Ekipman Temizleme Solventi	Makinelerin zincir ve mekanik aksamlarındaki petrol türevli ağır yağ, kir ve grese nüfuz ederek temizler ve tortu bırakmaz.(Tekstil - İş Makineleri ve parçaları)
EP-108	Tarak Temizleyici	Dokuma ve örme tezgahlarında tarak ve metal kısımlarda istenmeyen yağların, lamel, nireleri temizleyerek kumaşlarda leke oluşmasını engeller.
MY-50	Epoksi Zemin Temizleyici	Fabrika, atölye vb. yerlerin zeminlerindeki kirlenmeleri temizlemek için formüle edilmiş güçlü bir üründür. Makine ile uygulamaya uygundur.
MZ-35	Mineral Esaslı Zemin Temizleyici	Fabrika, atölye vb. yerlerin zeminlerindeki kirlenmeleri temizlemek için formüle edilmiş güçlü bir üründür. Makine ile uygulamaya uygundur.
BEE	Seramik, Fayans, Derz Temizleyici Solüsyon	Seramik, fayans, karo, evye, batarya, duşa kabinlerdeki yağ, kir, gres, kireç ve sabun lekelerini, derz aralarına birikmiş kalıntı ve kirleri temizler.



aquastone

DOĞAL TAŞ KORUYUCU



Gözenekli malzemelere, konut, kamu ve sanayi binalarının inşaatı veya tamirati esnasında tuğla, mermer, sünger taşı, beton, asbestli çimento, çatı kiremiti, alçı ürünleri ve diğer benzer malzemelerin yüzeylerine su itici özelliği vermek için kullanılır. Beton ve sıva için su itici özelliği kazandıracak katkı olarak, petrokimya endüstrisinde sondaj sıvıları için katkı maddesi olarak kullanılır.

Uygulama Önerileri

- En yüksek ürün performansını elde etmek için uygulama alanının sıcaklık ve bağıl neminin (RH) verilen değerlere mümkün olduğunca yakın olduğundan emin olun.
- Sadece serin yüzeylerde çalışın.
- Bir seferde 0,5 m² daha büyük bir alanda çalışmayın.
- Ürünü kullanmadan önce hafifçe sallayın.
- Bölgeye göre yüzeye gerekli miktarda ürün püskürtün ve pamuklu bezle dairesel hareketlerle hafifçe parlatmaya başlayın.
- Kürlenme süresi boyunca kaplanmış yüzeyi doğrudan güneş ışığından, tozdan, sudan ve diğer kirliliklerden uzak tutun.

UYGULAMA



Yüzey kir, toz, su, yağ deterjan artıklarından arındırılmış ve tamamen kuru olmasını sağlayın.



Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.



Donmasını engelleyin



Metrekareye eşit şekilde püskürtme yaparak yüzey nemlendirilmelidir.



Kürlenme süresi 24 saattir. (23° C - %50 BN)

Faydalar

- Kimyasallara karşı koruma
- UV koruma
- Geç kirlenme
- Kolay temizlenme

Fayda Sonuçları

- Bina ve yapıların (yüzeyin) ömrünü uzatır, dayanımını artırır, dona, korozyona ve güneşe karşı korur
- Uygulandığı yüzeyin gaz ve hava geçirgen özelliklerini değiştirmez
- Yalıtım tasarruf sağlar
- Görünümü korur
- Küflenmeyi, yosun tutmaları, kararmayı azaltır

Yüzeye Kazandırdığı Özellikler

- Saydam, nefes alabilir nano kaplama
- Su ve yağ iticilik
- 25 kat kadar su emme özelliğini azaltır



KİMYASAL ve FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Uygulama yüzey tipi	Mineral emici yüzeyler
Dayanım	3 yıl
Tüketim	60-90 mL/m ²
Kaplama kalınlığı	90-100 nm
Su kontak açısı	142° @10 µL
Yağ kontak açısı	101° @10 µL
Su kayma açısı	10° @20 µL
Sıcaklık dayanımı	250°C
Kimyasal dayanım	11>pH>1
Nefes alabilirlik	✓
Tuzlu su dayanımı	✓
Raf ömrü	2 yıl, açıldıktan sonra 2 ay
Saklama koşulları	0°C ile +30°C




aquaglass

Cam ve Seramik Yüzey Su İtici Nano Kaplama

AQUAGLASS cam ve seramik yüzeyler için özel olarak formüle edilmiş hidrofojik ve oleofobik şeffaf bir kaplamadır. Aynı zamanda uygulama yüzeyinde UV koruması, kolay temizlenebilir ve leke bırakmayan etkiler sağlar.

Yüzey Dayanımı



Uygulama Önerileri

- En yüksek ürün performansını elde etmek için uygulama alanının sıcaklık ve bağıl neminin (RH) verilen değerlere mümkün olduğunca yakın olduğundan emin olun.
- Sadece serin yüzeylerde çalışın.
- Bir seferde 0,5 m² daha büyük bir alanda çalışmayın.
- Ürünü kullanmadan önce hafifçe sallayın.
- Bölgeye göre yüzeye gerekli miktarda ürün püskürtün ve pamuklu bezle dairesel hareketlerle hafifçe parlatmaya başlayın.
- Kirlenme süresi boyunca kaplanmış yüzeyi doğrudan güneş ışığından, tozdan, sudan ve diğer kirliliklerden uzak tutun.

UYGULAMA



Yüzey kir, toz, su, yağ deterjan artıklarından arındırılmış ve tamamen kuru olmasını sağlayın.



Direkt güneş altında uygulama yapmayın.



Eşit bir şekilde, 0,5m² alana püskürtme yapın.



Yüzeyi pamuklu bez ile parlatın.



Kürlenme süresi 24 saattir. (23° C - %50 BN)

Faydalar

- Kimyasallara karşı koruma
- UV koruma
- Geç kirlenme
- Kolay temizlenme



Fayda Sonuçları

- Yüzeyin ömrünü uzatır,
- Yalıtım tasarruf sağlar
- Görünümü korur
- Kireç lekelerini azaltır
- Yüzeyin daha az buzlanmasını sağlar

Uygulama Yapmayın...!

Cam filmleri
Araç iç camları
Termosetler ve termoplastikler

KİMYASAL ve FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Uygulama yüzey tipi	Cam ve seramik
Dayanım	2 yıl
Tüketim	5 mL/m ²
Kaplama kalınlığı	75-100 nm
Su kontak açısı	106° @10 µL
Yağ kontak açısı	84° @10 µL
Su kayma açısı	15° @20 µL
Sıcaklık dayanımı	275°C
Işık geçirgenliği	99.9%
Işık kırılma indisi	1.625 (Cam)
Kimyasal dayanım	13>pH>1
Tuzlu su dayanımı	✓
Raf ömrü	2 yıl, açıldıktan sonra 1 ay
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C

MY-50

Epoksi Zemin Temizleyici

Özel formülü sayesinde epoksi kaplanmış zeminlerin temizliğinde kullanılan üstün nitelikli, ekstra yağ ve kirleri temizleme özelliğine sahip solüsyondur. Su bazlıdır, bio çözünürlüğe sahiptir yüzeye zarar vermez. Ekstra hoş koku verir, isteğe göre kokusuz da üretilir. Zemini eskisine oranla daha parlak ve temiz gösterir. Günlük temizlik ve bakım işlemlerini yerine getirir. İç ve dış kullanımlar için uygundur. Zemin otomatlarında kullanılabilir. Fabrika, Hangar, Hastane, Alışveriş Merkezi, Spor Salonu, Servisler vb. yerlerin epoksi zeminlerinde güvenle kullanılır

Avantajları

- Kalıntı bırakmaz.
- Formülü sayesinde temizliği kolaylaştırır.
- Zaman ve iş gücü kaybını önler.
- Su ile seyreltildiğinden ekonomik.
- Fabrika ve hangarlarda lastik izlerine etkilidir.
- Zemin temizleme makinalarında kullanıma uygundur.
- Seramik, fayans, kauçuk ve vinil zeminlerde de güvenle kullanılır.

UYGULAMADA
EL DÖVEN
KULLANINUYGULAMADA
GÖZLÜK
TAKINUYGULAMADA
İŞ ELBİSESİ
GIYIN

UYGULAMA

1:1

Ağır kirlerde 1-1 ile 1-5 oranlarında su ile seyreltilerek kirli yüzeye uygulayınız.



Sonrasında vakum makinası veya çekpas yardımıyla durulayarak zemindeki yağlı, kirli ve sabunlu tabakayı uzaklaştırınız.



Fırçalayarak veya zemin otomati ile mekanik uygulama yaparak, kiri yüzeyden uzaklaştırınız.



Günlük kullanımda mop ile 1-20 oranına kadar seyreltilerek kullanılabilir.

KİMYASAL ve FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Uygulama yüzey tipi	Tüm epoksi kaplama yüzeyler
Tüketim	Kirin durumuna göre ~ 10-15m ² /L.
Yoğunluk (gr/cm ³)	1.010
pH	10 ±0,5
Uygulama sıcaklığı	> 5°C
Durulama öncesi bekleme süresi	4" - 10"
Parlama noktası	Yok





Elektrikli Aksam Temizleyici

Elektrikli aksamalarda yağ, kir ve atıkların sistemin içerisinde yoğunlaşması, ısınmaya, güç kaybına ve bir süre sonra tamiri güç arızaların oluşmasına neden olur. Özel formülü sayesinde, alternatif akım veya doğru akım motorlarında ve elektrikli cihazlarda tortu bırakmadan toz, kir, karbon, yağ ve su buharı artıklarını kimyasal olarak temizleyen bir üründür. Yavaş buharlaşır. Sistemdeki rutubeti giderir. Yalıtıcıdır, sistemde elektrik varken dahi kullanılabilir. Kablo ve emaye etki etmez. Temizlenen yüzeyde kalıntı bırakmaz, serbest halde uçar, güvenle kullanılır. Suyla seyreltilmez.

Kullanım Alanları

- Elektrik motorları, kontaktör, dinamo, elektrik panoları, elektronik kartlar, elektronik devreler ve baralar gibi elektriksel ekipmanların temizlenmesinde;
- İç ve dış mekan reklam panolarının temizliğinde (spor saha ve salonlarında vb.);
- Matbalarda kullanılan makine, sürücü ve elektronik devrelerin bakımlarında;
- Elektrik motorlarının sargı ve havalandırma kanallarından toz, yağ, kir temizliğinde;
- Havalandırma fanlarında biriken yağ, toz gibi atıkların temizliğinde;
- Maden ve şantiye sahalarındaki, jeneratör ve motorlardaki toz ve yağ temizliğinde;
- Sargılarına su ve yağ bulaşan elektrik motorlarının kısa sürede temizliğinde;
- Cnc, hidrolik pres veya plastik enjeksiyon makinelerinin hidrolik veya mekanik sistemlerinde biriken toz ve yağ artıklarının temizliğinde;
- Takım, tezgah ve rulmanların yağ, kir, rutubet temizliğinde, karbon tozlarının uzaklaştırılmasında ve korunmasında;

UYGULAMA



Tercihen püskürtme veya daldırma, fırçalama ve silme yöntemleriyle kullanılır.



Elektrik motorları, kontaktörler, baralar ve elektronik pano ve kartlarda toz, yağ ve kirler giderilene kadar püskürtülür.



Yalıtkan olması sebebiyle enerji altında rahatlıkla uygulanabilir.



Yavaş buharlaşma özelliği sayesinde istenilen ölçüde temizliği yaparak tortu bırakmadan, aşındırma yapmadan sistemden uzaklaşır.



UYARI

- Elektronik cihazlarda enerji altında kullanılmamalıdır.
- Kullanım ortamı iyi havalandırılmalıdır.
- Bazı boyaları çözebilir. Bu tür yüzeylerde uygulama yapmadan önce test edilmelidir.
- Cilt ve göz tahrişine neden olabilir. Uygulama sırasında dikkat edilmeli ve koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.

KİMYASAL ve FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Form	Güvenli solvent
Fosfat	İçermez
Tüketim	1,5 m ² /L.
Suda çözünürlük	0 %
Özgül ağırlık	1,52
pH	-
Parlama noktası	-
VOC	-
VOC sınıfı	Energized Electrical Cleaner
Dielektrik gücü	30.000 V
Ambalaj	8 - 30 Kg.
Raf ömrü	1 yıl
Saklama koşulları	> 4°C

Tente Temizleyici

Nano Plus tente Temizleyici, deterjan ve türevi temizlik ürünlerinin yetersiz kaldığı yağ, leke is gibi temizlemesi zor kirlerinizin temizliğinde etkilidir. Kire ve kokulara karşı dayanıklı, çadır ve tentelerinize karşı nazık, kullanımı kolay, püskürtülen, güçlü, su bazlı bir temizleyicidir. Sert lekeleri, küf, kire, böcek kalıntılarını, ağaç özünü, kuş pisliklerini ve daha fazlasını giderir. Bunların neden olduğu inatçı lekeleri çıkarmak için özel olarak formüle edilmiştir. Çadırların, bahçe mobilyalarının ve dış mekan aksesuarlarının temizliği için de uygundur. Vinil, kanvas, akrilik kumaş dahil tüm tente türleri için güvenlidir.

Avantajları

- Kalıntı bırakmaz.
- Formülü sayesinde temizliği kolaylaştırır.
- Zaman ve iş gücü kaybını önler.
- Güçlü temizlik etkisi.
- Hızlı sonuç alma.
- Canlılık ve parlaklık verir.
- Geniş spektrumlu temizlik.



UYGULAMA

- Gevşek kir veya kalıntıları fırçalayın.
- Yumuşak fırça, eldiven veya süngerle yıkayın.
- Temizledikten sonra kumaşı temiz suyla iyice durulayın.
- Tenteyi sarmadan tamamen kurumasına bekleyin.
- Temizlemek istediğiniz alana püskürtün, kısa bir süre bekleyin.
- Ürünün yüzeyde kurumasını engelleyin.
- Gerekirse tekrarlayın.
- Boyalı veya fiberglas alanlarda, hassas kumaşlarda önce küçük, göze çarpmayan bir alanda test edin.



KİMYASAL ve FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Uygulama yüzey tipi	Tüm tente kumaşları
Tüketim	Kirin durumuna göre ~ 4-5m ² /L.
Yoğunluk (gr/cm ³)	1.010
pH	8 ±0,5
Uygulama sıcaklığı	< 30°C
Durulama öncesi bekleme süresi	1" - 3"
Parlama noktası	Yok



GLOX

Temizleme Köpüğü
all purpose cleaning foam

Deterjan ve türevi temizlik ürünlerinin yetersiz kaldığı yağ, leke is gibi zor kirlerinizin temizliğinde etkilidir. Özel olarak formüle edilmiş güçlü, çok amaçlı genel temizlik ürünüdür.

Otellerin, evlerin, ofislerin ve otomobillerin halı, koltuk, kilim, döşeme, vinil, plastik, bakalit, metal ve deri aksamalarının temizliğinde güvenle kullanılabilen ürünümüz, yüksek temizleme gücüne sahiptir.

Hızlı, etkin, lekesiz bir temizlik sağlar. İçeriğindeki temizleyiciler ve çözücüler sayesinde yağ, kir, leke, duman kalıntıları, toz ve pislikleri etkili bir şekilde temizler.

Döşeme ve kumaşlara canlılık ve parlaklık kazandırırken, istenilmeyen kayganlık ve doğal olmayan parlaklık vermez.



UYGULAMA



Püskürtme ve silme yöntemiyle kullanılır.



Uygulama yapılacak yüzeydeki kire göre bir miktar GLOX yüzeye püskürtülerek kısa bir süre beklenilir.



Temizleme bezine (sünger vs.) de bir miktar ürün sıkılarak yüzey ovularak silinir.



Nemli bir bez yada su ile durulama yapılır.

*uçaktan yata,
işmakinasından cnc tezgahına,
mutfaktan ofise,
deriden kumaşa,
plastikten metale,
otomobilden*

ötesini siz düşünün..!

Uygulama Yapmayın...!

- Elektrik, elektronik vb. aksamaların temizliğinde.
- El, yüz, vücut temizliğinde.
- Gıda maddelerinin temizliğinde.
- Çocuklardan uzak tutun.
- Ellerin uzun süre temasından kaçının.

KİMYASAL ve FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Uygulama yüzeyi tipi	Suyun zarar vermeyeceği tüm yüzeyler
Tüketim	Kirin durumuna göre 50 / 300 mL/m ²
pH	8 - 10
Köpük oranı	Orta yüksek
Renk	Fosfor yeşil
Özgül ağırlık	1.00 - 1.03
Parlama noktası	Yok
suda çözünürlük	99.9%
Vizkosite	< 100 cps
Raf ömrü	2 yıl
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C



TÜRKİYE
YETKİLİ UYGULAMA ve SATIŞ FİRMASI

AGZ ALİ GÜLER YAPI KİMYA
www.agztr.com - info@agztr.com
+(90).532.732 21 29

Zemin

Zemin, duvar ve asfalt ile alakalı her alan ve konuda uzmanlaşmış kadrolarımız, iş ve işçi güvenliği yönetmeliğine uygun projeler üretmekte ve sektörde edindiği tecrübe ile kaliteli uygulamalar yapmaktadır. Sizlerle proje ve keşif çalışmalarıyla başlayan çalışmalarımızı, iş saha ve çevresinin kullanışlı ve güvenli olmasını sağlayarak, kurumsal imaj değerini üst seviyeye taşıyacak çalışmalarla sürdürmekteyiz.

Mekanik beton silimi, beton parlatma, tozumsuzluk, gıda yönetmeliğine uygun endüstriyel kaplama, epoksi ve poliüretan kaplama konularında kaptiden ödün vermeden hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.



- Beton Zemin Tam Parlatma
- Beton Zemin Tam Parlak Renklendirme
- Beton Zemin Yarı Parlak Tozumsuzluk
- Mermer- Fayans - Granit Silim ve Parlatma
- Epoksi Zemin Kaplama
- Poliüretan Beton Ucrete Zemin Kaplama
- Akrilik Boya, Resur Facer ve Cushion Kaplama
- SBR - EPDM - Kauçuk Dökme Kaplama
- Hissedilebilir Görme Engelli Yürüme Yolları
- Zemin Kaymazlık Ürünleri
- Fabrika İSG ve SS Uyumlu Yaya ve Forklift Yol Çizgileri
- Otopark Boya - Çizgi ve Yönlendirme Uygulamaları
- Araç Yolu Yatay Boya Yönlendirme Uygulamaları
- Spor Saha Zemin Boyama ve Çizgi Uygulamaları
- Liman Sınır Çizgi - Yönlendirme - Kodlama Uygulamaları
- Hava Alanı Pist Boyama - Endüstriyel Zemin Uygulamaları
- Bisiklet - Koşu Yolu Çizgi ve Yönlendirme Uygulamaları
- Bordür - Kolon - Duvar Boyama ve Tarama Uygulamaları
- Okul Oyun - Parkur alan Boyama ve Çizgi Uygulamaları
- Çocuk Parkları
- Otopark Yönlendirme Sistemleri
- İş Güvenlik ve Site İçi Yönlendirme Levhaları
- Trafik Güvenlik Malzemeleri
- Karayolları Yönlendirme Levhaları

Özel Bakım Ürünleri

***Granit - Fayans
Mermer - Doğaltaş***

01

LOBİ - RESEPSİYON - LOUNGE ve RESTORANT - GENEL KULLANIM

Genel Temizlik - Özel Temizlik



Stone Cleaner

10812

10813



Temizlik ve bakım ürünlerinin kalıntılarından kaynaklanan ayak izleri bu ürünle iz bırakmadan temizlenebilir. İnce tabaka halindeki taş bakım ve cila ürünleri, yağ ve gres ile plastik ve sıva kalıntılarını giderir. Çok kirli yüzeyler dahil derinlemesine temizlenebilmektedir.

1 L

10-20 m²

5 L

50-100 m²



Intensive Cleaner

11920

11921

İnce taş, klinker ve seramik yüzeyleri derinlemesine temizler. Bu yüzeylerden yağ veya gres kalıntıları, kurum, lastik izleri, çeşitli mum ve kendiliğinden parlayan emülsiyonlar gibi ağır kirleri zahmetsizce ve hızlı bir şekilde çıkarır. Normalden daha fazla kir olduğunda (kış aylarında) günlük temizlik amaçlı da kullanılabilir.

1 L

15-20 m²

5 L

75-100 m²



Wax Stripper

10816

10817

Boya ve plastik sürtme izlerini zahmetsizce giderir. Her türlü taş kaplamanın üzerindeki temizlik ve bakım ürünlerinden kaynaklanan inatçı cila ve polimer yüzey katmanlarını yok eder.

1 L

10-20 m²

5 L

50-100 m²



Oil and Grease Remover (Paste)

10896

Uygulaması kolay olan bu krem macun, taşın derinliklerine işleyen yağ ve balmumundan kaynaklanan koyu renkli lekeleri yok eder. El temasından dolayı koyulaşan ve yağlanan doğal taşta raflar, masalar, tezgahlar ve barlar tekrar temiz hale getirilebilir.

250 ml

2 mm
kalınlık
= 0,25 m²

Koruyucular



Stain Repellent Nano Effect

11931

11932

11933



Bu ürünün özelliği, tam olarak etkili olma hızıdır (2-3 saat). Bu emprenye maddesi, rengini veya yapısını değiştirmemesi gereken malzemeler üzerinde kullanım için özellikle uygundur.

250 ml

2 - 4 m²

1 L

12 - 15 m²

5 L

50 - 75 m²



Stain Repellent W

10856

10857

10858



Bu solvent içermeyen sulu bir üründür ve uygulandığında sadece hafif bir koku yayar. Bu nedenle müşterisi olan odalarda kullanım için özellikle uygundur.

250 ml

2 - 4 m²

1 L

12 - 15 m²

5 L

50 - 75 m²



Darkener Super

10939

10940

10941



Özellikle koyu renkli taşların emprenye edilmesi ve renk geliştirmesi için uygundur ve ıslak bir etki yaratır. Çizikleri ve kılcal çatlakları gizler. Ayrıca su ve kir itici olarak da işlev görür. Daha çok ince taşlanmış ve cilalı taş yüzeyler için kullanılır.

250 ml

2,5 - 5 m²

1 L

10 - 20 m²

5 L

50 - 100 m²

Günlük Temizlik



Crystal Clean

10954

10955

10956



Özellikle hafif yağ, gres ve yol kirlerini her türlü taş, seramik ve hassas yüzeylerden iz bırakmadan temizler. Günlük temizlik amaçlı kullanılabilir. Masalar, resepsiyon ve barlar gibi küçük yüzeylerde 0,5L sprey Crystal Clean'i öneriyoruz. El izleri ve parmak izlerinin çıkarması kolaydır, herhangi bir film tabakası bırakmaz ve taşın doğal rengi veya yapısını değiştirmez.

500 ml

10 - 15 m²

1 L

20 - 25 m²

5 L

100 - 150 m²

Mild Stone Soap

10830
10831

Doğal ve suni taş karoların düzenli temizliğinde kullanılan özel bir temizlik maddesidir. Düzenli kullanıldığında taşın yapısı ve rengi güzelleşir. Ürün özellikle sızdırmaz hale getirilmiş yüzeylerde, ayrıca pürüzlü ve mat yüzeylerde de kullanılır.

1 L

10 - 20 m²

5 L

50 - 100 m²



Periyodik Bakım

Stone Polish Wax Based

10805
10806

Mermer ve diğer doğal ve döküm taş çeşitlerinin cilalanmasında kullanılan, su bazlı, solventsiz, pürüzsüz yüzeyli taş bakım ürünüdür. Zaman zaman paspas suyuna ilave edilerek zeminin parlaklığı yenilenir ve koruyucu bakım yapılabilir. Çok fazla aşınmaya maruz kalan mat yüzeyler optik olarak iyileştirilir ve taze ve bakımlı görünür.

1 L

15 - 30 m²

5 L

75 - 150 m²



Stone Polish Silicone Based

10844
10842

Bu sıvı cila, ara sıra kullanım içindir ve tek bir adımda temizler ve bakım yapar. Taşın doğal rengini korur ve cilalayarak masa ve tezgahlara yeni bir parlaklık verir. Kir artık cilalı yüzeye çok kolay yapışmaz ve daha kolay çıkarılabilir.

250 ml

5 - 7,5 m²

5 L

20 - 30 m²



Triple Effect

10846



Bu ürün haftada bir besleyici empenye olarak kullanılır, korur ve temizler. Pencere pervazları, masalar ve tezgahlar için mükemmeldir. Tek bir adımda yüzeydeki hafif kirleri kolayca çıkarır ve taşı suya ve yağa dayanıklı hale getirir. Taşın suya ve yağa karşı dayanıklılığını koruyucu etkisini tamamlar ve yeniler. Zararsızdır, bu nedenle gıda alanlarında kullanılabilir. (LGA'da test edilmiştir).

500 ml

7 - 15 m²



Optik Yüzey İşleme (Yüzey Parlatma)

Stone Sealer Satin Finish

10838
10839

Bu ürün gözenekli ve emici doğal taş yüzeyleri kapatmak için kullanılır. Renk ve yapının daha yoğun görünmesini sağlar. Parlak bir yüzey oluşturur. Kaplama yüzeyin temizlenmesini kolaylaştırır, kir ve lekelerden korur. Aynı zamanda taş, bakımlı ve satensi bir görünüme sahip olur. Doğal taştan yapılmış pürüzlü yüzeyli masalar, tezgahlar veya raflar optik olarak gelişir.

1 L

10 - 20 m²

5 L

50 - 100 m²



Polishing Fluid No: 10-2012

10820
10821
10822

Yüksek kaliteli vaks ve reçineler içeren cila ve bakım ürünüdür. Zemin otomatıyla iyi bir şekilde uygulandığında yoğun parlaklık üretir, gerektiğinde yenilenmesi kolaydır. Doğal taştan küçük yüzeyler optik olarak geliştirilebilir.

1 L

15 - 30 m²

5 L

75 - 150 m²

10 L

150 - 300 m²



Basic Crystallizer AK1

10847

Bu ürün, kireçtaşından (mermer, traverten) veya çimento bağlı yapay taştan (terrazzo) yapılmış yeni ve eski zemin kaplamalarının yüzeyini geliştirmek için uygulanmaktadır. Kimyasal reaksiyon ile yüzeyin aşınmaya karşı direnci artırılır. Çok iyi parlaklık elde edilir, renk derinleştirilir ve aynı zamanda yüzey daha az kaygan, suya ve kire karşı daha dayanıklı hale getirilir.

5 L

280 - 300 m²



Finish Crystallizer AK2

10848

Bu ürün, AKEMI Basic Crystallizer AK1 ile işlem görmüş zeminlerde, yeni ve eski zemin kaplamalarının yüzeyini geliştirmek için uygulanmaktadır. Kimyasal reaksiyon ile yüzeyin aşınmaya karşı direnci artırılır. Aktif madde parlaklığı daha da yoğunlaştırır, rengi derinleştirir ve kayma tehlikesini azaltır. Tekrarlanan kristalizasyon yoluyla mat noktalar veya ayak izleri parlatılır.

5 L

280 - 300 m²





Liqui Polish

11800
11805
11820
11810
11815

Zemin otomatlarıyla uygulanan likit, yüksek teknoloji polisaj ürünleridir. Cilalı doğal ve yapay taş yüzeylerin parlaklığını mekanik işlemlerle arttırmak için kullanılırlar. Bu nedenle zamanla matlaşan yüzeylerin yenilenmesi ve parlaklığının yenilenmesi için idealdir. Yakın zamanda döşenen cilalı taş yüzeylerin parlaklığı da artırılabilir. Solvent içermezler.

1 L

10 - 50 m²

02

BANYO - SPA - SIHHİ ALANLAR

Genel Temizlik - Özel Temizlik



Stone Cleaner

10812
10813



Temizlik ve bakım ürünlerinin kalıntılarından kaynaklanan ayak izleri bu ürünle iz bırakmadan temizlenebilir. İnce tabaka halindeki taş bakım ve cila ürünleri, yağ ve gres ile plastik ve sıva kalıntılarını giderir. Çok kirli yüzeyler dahil derinlemesine temizlenebilmektedir.

1 L

10-20 m²

5 L

50-100 m²



Intensive Cleaner

11920
11921

İnce taş, klinker ve seramik yüzeyleri derinlemesine temizler. Bu yüzeylerden yağ veya gres kalıntıları, kurum, lastik izleri, çeşitli mum ve kendiliğinden parlayan emülsiyonlar gibi ağır kirleri zahmetsizce ve hızlı bir şekilde çıkarır. Normalden daha fazla kir olduğunda (kış aylarında) günlük temizlik amaçlı da kullanılabilir.

1 L

15-20 m²

5 L

75-100 m²



Urine Scale and Limescale Remover

11982
11980

Yoğun asitli yüzeylerden idrar tortusu, inatçı kireçtaşı tortusu, sabun artıkları ve benzerlerini çıkarır. Ürün zeminlerin, duvarların ve sıhhi tesisat, tuvalet, pisuar veya bide gibi diğer banyo yüzeylerinin verimli, genel temizliği için idealdir.

1 L

15 - 20 m²

5 L

60 - 100 m²



Oil and Grease Remover (Paste)

10896

Uygulaması kolay olan bu krem macun, taşın derinliklerine işleyen yağ ve balmumundan kaynaklanan koyu renkli lekeleri yok eder. El temasından dolayı koyulaşan ve yağlanan doğal taşın raflar, masalar, tezgahlar ve barlar tekrar temiz hale getirilebilir.

250 ml

2 mm
kalınlık
= 0,25 m²

Koruyucular



Stain Repellent Nano Effect

11931
11932
11933



Bu ürünün özelliği, tam olarak etkili olma hızıdır (2-3 saat). Bu emprenye maddesi, rengini veya yapısını değiştirmemesi gereken malzemeler üzerinde kullanım için özellikle uygundur.

250 ml

2 - 4 m²

1 L

12 - 15 m²

5 L

50 - 75 m²



Stain Repellent W

10856
10857
10858



Bu solvent içermeyen sulu bir üründür ve uygulandığında sadece hafif bir koku yayar. Bu nedenle müşterisi olan odalarda kullanım için özellikle uygundur.

250 ml

2 - 4 m²

1 L

12 - 15 m²

5 L

50 - 75 m²



Darkener Super

10939
10940
10941



Özellikle koyu renkli taşların emprenye edilmesi ve renk geliştirmesi için uygundur ve ıslak bir etki yaratır. Çizikleri ve kılcal çatlakları gizler. Ayrıca su ve kir itici olarak da işlev görür. Daha çok ince taşlanmış ve cilalı taş yüzeyler için kullanılır.

250 ml

2,5 - 5 m²

1 L

10 - 20 m²

5 L

50 - 100 m²

Günlük Temizlik

Crystal Clean

10954
10955
10956



Özellikle hafif yağ, gres ve yol kirlerini her türlü taş, seramik ve hassas yüzeylerden iz bırakmadan temizler. Günlük temizlik amaçlı kullanılabilir. Masalar, resepsiyon ve barlar gibi küçük yüzeylerde 0,5L sprey Crystal Clean'i öneriyoruz. El izleri ve parmak izlerinin çıkarması kolaydır, herhangi bir film tabakası bırakmaz ve taşın doğal rengi veya yapısını değiştirmez.

500 ml
1 L
5 L

10 - 15 m²
20 - 25 m²
100 - 150 m²



Disinfectant Cleaner

10826
10827

Aside dayanıklı doğal taş, dökme taş, fayans ve plastiklerin yanı sıra cam ve yüksek kaliteli çelikten kirecin, sabun kalıntılarının ve kirin hızlı ve kalıcı olarak çıkarılması için kullanılır.

1 L
5 L

10 - 20 m²
50 - 100 m²



Periyodik Bakım

Stone Polish Wax Based

10805
10806

Mermer ve diğer doğal ve döküm taş çeşitlerinin cilalanmasında kullanılan, su bazlı, solventsiz, pürüzsüz yüzeyli taş bakım ürünüdür. Zaman zaman paspas suyuna ilave edilerek zeminin parlaklığı yenilenir ve koruyucu bakım yapılabilir. Çok fazla aşınmaya maruz kalan mat yüzeyler optik olarak iyileştirilir ve taze ve bakımlı görünür.

1 L
5 L

15 - 30 m²
75 - 150 m²



Stone Polish Silicone Based

10844
10842

Bu sıvı cila, ara sıra kullanım içindir ve tek bir adımda temizler ve bakım yapar. Taşın doğal rengini korur ve cilalayarak masa ve tezgahlara yeni bir parlaklık verir. Kir artık cilalı yüzeye çok kolay yapışamaz ve daha kolay çıkarılabilir.

250 ml
5 L

5 - 7,5 m²
20 - 30 m²



Triple Effect

10846



Bu ürün haftada bir besleyici empenye olarak kullanılır, korur ve temizler. Pencere pervazları, masalar ve tezgahlar için mükemmeldir. Tek bir adımda yüzeydeki hafif kirleri kolayca çıkarır ve taşı suya ve yağa dayanıklı hale getirir. Taşın suya ve yağa karşı dayanıklılığını koruyucu etkisini tamamlar ve yeniler. Zararsızdır, bu nedenle gıda alanlarında kullanılabilir. (LGA'da test edilmiştir).

500 ml

7 - 15 m²



Optik Yüzey İşleme (Yüzey Parlatma)

Stone Sealer Satin Finish

10838
10839

Bu ürün gözenekli ve emici doğal taş yüzeyleri kapatmak için kullanılır. Renk ve yapının daha yoğun görünmesini sağlar. Parlak bir yüzey oluşturur. Kaplama yüzeyin temizlenmesini kolaylaştırır, kir ve lekelerden korur. Aynı zamanda taş, bakımlı ve satensi bir görünüme sahip olur. Doğal taştan yapılmış pürüzlü yüzeyli masalar, tezgahlar veya raflar optik olarak gelişir.

1 L
5 L

10 - 20 m²
50 - 100 m²



Liqui Polish

11800
11805
11820
11810
11815

Zemin otomatlarıyla uygulanan likit, yüksek teknoloji polisaj ürünleridir. Cilalı doğal ve yapay taş yüzeylerin parlaklığını mekanik işlemlerle arttırmak için kullanılırlar. Bu nedenle zamanla matlaşan yüzeylerin yenilenmesi ve parlaklığının yenilenmesi için idealdir. Yakın zamanda döşenen cilalı taş yüzeylerin parlaklığı da artırılabilir. Solvent içermezler.

1 L

10 - 50 m²



03

SERVİS ALANLARI - MUTFAKLAR - SAHNE ARKASI TEMİZLİK

Temizlik

Intensive Cleaner

11920
11921

İnce taş, klinker ve seramik yüzeyleri derinlemesine temizler. Bu yüzeylerden yağ veya gres kalıntıları, kurum, lastik izleri, çeşitli mum ve kendiliğinden parlayan emülsiyonlar gibi ağır kirleri zahmetsizce ve hızlı bir şekilde çıkarır. Normalden daha fazla kir olduğunda (kış aylarında) günlük temizlik amaçlı da kullanılabilir.

1 L
5 L

15-20 m²
75-100 m²

Wax Stripper

10816
10817

Boya ve plastik sürtme izlerini zahmetsizce giderir. Her türlü taş kaplamanın üzerindeki temizlik ve bakım ürünlerinden kaynaklanan inatçı cila ve polimer yüzey katmanlarını yok eder.

1 L
5 L

10-20 m²
50-100 m²

Disinfectant Cleaner

10826
10827

Aside dayanıklı doğal taş, dökme taş, fayans ve plastiklerin yanı sıra cam ve yüksek kaliteli çelikten kirecin, sabun kalıntılarının ve kirin hızlı ve kalıcı olarak çıkarılması için kullanılır.

1 L
5 L

10 - 20 m²
50 - 100 m²

Koruyucular

Stain Repellent Nano Effect

11931
11932
11933



Bu ürünün özelliği, tam olarak etkili olma hızıdır (2-3 saat). Bu emprenye maddesi, rengini veya yapısını değiştirmemesi gereken malzemeler üzerinde kullanım için özellikle uygundur.

250 ml
1 L
5 L

2 - 4 m²
12 - 15 m²
50 - 75 m²

04

DIŞ BÖLÜMLER - DOĞAL TEMİZLİK

Genel Temizlik - Özel Temizlik

Stone Cleaner

10812
10813



Temizlik ve bakım ürünlerinin kalıntılarından kaynaklanan ayak izleri bu ürünle iz bırakmadan temizlenebilir. İnce tabaka halindeki taş bakım ve cila ürünleri, yağ ve gres ile plastik ve sıva kalıntıları giderir. Çok kirli yüzeyler dahil derinlemesine temizlenebilmektedir.

1 L
5 L

10-20 m²
50-100 m²

Concrete Film Remover

10810
10811

Bitkilerin sulanmasından kaynaklanan kireç kabuklarını ve yeraltındaki kireç oluşumunu gidermek için kullanılan çok asidik bir temizleyicidir.

1 L
5 L

10-20 m²
50-100 m²

Algae and Mildew Remover Power

10825
10832
10833

Yapraklar, çiçekler ve kuş pislikleri ile diğer ağır kirlenme biçimlerinin neden olduğu doğal kaplamaları ve renk bozulmalarını tamamen ve zahmetsizce giderir.

500 ml
1 L
5 L

4 - 8 m²
10 - 20 m²
50 - 100 m²

Genel Temizlik - Özel Temizlik

Algae and Mildew Remover Long Life
10983
10984

Doğal taş, plastik, metal, ahşap ve diğer birçok malzemeden yapılmış cepheler, yer döşemeleri, çatılar ve duvarlarda yosun ve küf oluşumunu giderir ve uzun süreli koruma sağlar. Bir yıla kadar etkilidir, böylece kirlenme süreci yavaşlar. Bu şekilde yoğun temizlik için harcanan zaman kaybindan tasarruf edilir.

1 L
5 L

20 - 30 m²
100 - 150 m²



Rust Remover (Paste)
10824

Bu ürün, taşın içinden çıkan veya metallerin neden olduğu pas lekelerini ve pas çizgilerini kolayca çıkarır. Doğal taştaki (granit) paslı metal kalıntıları otomatik olarak dönüştürülerek paslanma sürecini uzun süre engeller.

1 L

1mm
kalınlık
= 1m²



Wax Stripper

10816
10817

Boya ve plastik sürtme izlerini zahmetsizce giderir. Her türlü taş kaplamanın üzerindeki temizlik ve bakım ürünlerinden kaynaklanan inatçı cila ve polimer yüzey katmanlarını yok eder.

1 L
5 L

10-20 m²
50-100 m²



Koruyucular

Stain Repellent Nano Effect

11931
11932
11933



Bu ürünün özelliği, tam olarak etkili olma hızıdır (2-3 saat). Bu emprenye maddesi, rengini veya yapısını değiştirmemesi gereken malzemeler üzerinde kullanım için özellikle uygundur.

250 ml
1 L
5 L

2 - 4 m²
12 - 15 m²
50 - 75 m²



Colour Intensifier

10887
10888



Uzun süreli etkiye sahip, hava koşullarına dayanıklı koruyucu bir emprenyedir. Suya ve kire dayanımın gerekli olduğu taş yüzeyin, dokusu ve rengini yoğunlaştırmak istenen alanlar içindir. Mat bir doku görüntüsüyle "ıslak etkisi" yaratır. Yıpranmış ve solmuş kaplamalar yenilenir ve görünümleri düzeltilir. Zararsızdır ve gıda hijyeninin gerekli olduğu alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.

1 L
5 L

10-20 m²
50-100 m²



Natura Impregnator

12045
12046



Emici doğal ve yapay taş, cotto, terrazzo ve sırsız karoların işlenmesi için su ve kir tutmaz emprenyedir. Özellikle dış mekanlarda kalan nemli yüzeyler ve taş endüstrisindeki cilalama hatlarında kullanım için uygundur. Uygulanan yüzeyin rengi değişmeyecektir.

1 L
5 L

10-20 m²
~ 15 m²



05

KAYMA ÖNLEYİCİLER

Kaymaya Karşı Koruma

Anti Slide R9

11861
11862

Özellikle sert taş, seramik karolar ve emaye yüzeyler söz konusu olduğunda, pürüzsüz, cilalı veya sırlı yüzeylerde kaymayı önleyici bir etki yaratır. İşlemden sonra yüzeyler genellikle DIN 51130 ve BGR 181'in yanı sıra yüzey güvenliği ile ilgili ABD yönergelerine göre ıslak koşullar altında kayma direnci ile ilgili gerekliliklere uygundur. Taşın cilası ve güzelliği yüksek derecede korunur.

1 L
5 L

10-20 m²
50-100 m²

**Akepox 4050
Anti-slip Mix**

10581 10587
10583 10589
10590

Bu ürün, hava koşullarına dayanıklı, iki bileşenli, kayma önleyici özelliklere (R11) sahip bir kaplamadır. Doğal, dökme taş ve seramiklerde kaymaz yüzeyler elde etmek için kullanılır. Merdivenlerde, suya maruz kalan alanlarda, giriş alanlarında ve rampalarda kullanılır. İç ve dış mekanlarda granit, iç mekanlarda kireçtaşı için uygundur.

400 ml

10 mm
Kalınlıkta
37-38 m

Yapıştırıcılar ve Onarım

Akelux

62000

UV yapıştırıcı teknolojisine dayalı eksiksiz bir settir. Ürün, doğal ve dökme taştan (mermer, granit ve kuvars kompozit taş gibi) mutfak tezgahlarında, tezgahlarda ve denizliklerde küçük hasarlı alanların (kenarlar, delikler, çizikler) onarımında kullanılır. Tüm yüzey için taşıma ve polisaj işlemini tekrarlamak zorunda kalmadan küçük iyileştirmeler yapılmasını sağlar.

1 Set
(Taşıma
Çantasında)

Akepox 1005

10676

Çok düşük viskoziteli, solventsiz, iki bileşenli epoksi reçine dolgu maddesidir ve sarıya düşük eğilimlidir. İnce ve derin çatlaklara son derece iyi nüfuz eder ve aynı zamanda taşın yüzeyini iyileştirir. Bu nedenle özellikle delikler, çatlaklar veya derzlerde kabarma gösteren eski taş zeminlerin onarımı için uygundur.

1,25 Kg

**Akemi Adhesives
on the basis of
polyester**

AKEMI yapıştırıcıları ve polyester reçine bazlı dolgu maddeleri, Marble Filler 1000 ürün yelpazesinde sunulmaktadır. Bu iki bileşenli sistemler, kullanımı kolay, kısa sertleşme süresine ve mükemmel mekanik özelliklere sahip olmaları ile karakterize edilir. Tamamen sertleştikten sonra bu ürünler yüksek oranda parlatılabilir. Polyester için uygun AKEMI Renklendirici Pastalar eklenerek hemen hemen her renk tonu elde edilebilir. AKEMI ürün yelpazesi ayrıca tek bileşenli UV Dolguları içerir. UV Dolguları küçük gözenekleri ve delikleri doldurmak için kullanılır. Dakikalar içinde özel ultraviyole ışık kaynakları altında sertleşirler ve daha sonra taşlanıp parlatılabilirler.

**Akemi Adhesives
on the basis of
epoxy**

Epoksi bazlı AKEPOX yapıştırıcıları özellikle dış mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yapıştırıcılar kimyasal reaksiyon sırasında sadece çok küçük bir dereceye kadar büzülür, kesinlikle hava koşullarına dayanıklıdır ve solvent içermez. AKEPOX yapıştırıcıları, taş, ahşap, cam, metal ve plastik gibi çok sayıda farklı malzemenin birbirine yapıştırılmasına izin veren mükemmel kimyasal ve mekanik özelliklerle karakterize edilir. AKEPOX için uygun AKEMI Renklendirici Pastalar kullanılarak burada da hemen hemen her renk tonu elde edilebilir.

LEKE KILAVUZU

Lekeler	AKEMI-Çözüm	Lekeler	AKEMI-Çözüm
Maskeleme bandı	● Acryclean	Tükenmez kalem izi	● Stone Cleaner ◇ Intensive Cleaner
Kırmızı orman meyvesi	● Good-Bye Stain	Boya	● Graffiti Remover
Kurşun kalem izleri	● Stone Cleaner ◇ Intensive Cleaner	Ruj	● Stone Cleaner ◇ Intensive Cleaner
Çiçek lekeleri	● Good-Bye Stain	Yemek lekeleri (kireç bağlama)	● Stone Cleaner
Kan	● Good-Bye Stain	Maggi (yemek sosu)	● Good-Bye Stain ◇ Stone Cleaner
Taze emülsiyon boya	● Stone Cleaner ve ılık su	Reçel / marmelat	● Stone Cleaner
Dondurma	● Stone Cleaner ◇ Intensive Cleaner	Mutfak aletleri veya mutfak eşyalarının neden olduğu metalik izler	● Concrete Film Remover
Yemek artıkları, kabuk tutmuş	● Pro Scrub	Harç izleri	● Concrete Film Remover ◇ Acid Cleaner ◇ Stone Cleaner
Epoksi reçine kalıntıları	● Epoxy Remover	Tırnak cilası	● Acryclean
Yağ, gres	● Stone Cleaner ◇ Intensive Cleaner	Nutella	● Önce kabaca silin, Stone Cleaner ◇ Acryclean
Keçeli kalem	● Intensive Cleaner ◇ Acryclean	Geniş alanlarda yaprakların ve çiçeklerin neden olduğu organik renk değişikliği	● Algae and Moss Remover POWER
Meyve	● Good-Bye Stain	Bakım ürünü kalıntıları / kendiliğinden parlayan kaplamalar	● Stone Cleaner ◇ Intensive Cleaner
Meyve suyu (renk değişikliği)	● Good-Bye Stain	Temizlik maddesi (kalıntılar / katmanlar)	● Acid Cleaner ● Intensive Cleaner
Birleşim yeri temizliği	● Stone Cleaner ◇ Intensive Cleaner	Pas	● Yatay yüzeyler, Rust Remover ● Dikey yüzeyler, Rust Remover Paste
Bronzlaştırıcı ürünler	● Algae and Moss Remover POWER	Kurum	● Stone Cleaner ◇ Intensive Cleaner
Sebzeler	● Good-Bye Stain	Kırmızı şarap	● Good-Bye Stain
Baharatlar	● Good-Bye Stain ◇ Stone Cleaner	Ayakkabı cilası	● Havlu kağıt ile temizleyin, ardından ● Acryclean ◇ Stone Cleaner
Organik katmanlar	● Algae and Moss Remover POWER	Köf / köf lekeleri	● Mildew Remover
Duvar yazısı, graffiti	● Graffiti Remover	Sabun	● Sıcak su ve ● Disinfectant Cleaner ◇ Urine Scale and Lime Scale Remover
Çim lekeleri (renk değişikliği)	● Algae and Moss Remover POWER	Silikon kalıntıları, elastik yapıştırıcılar	● Acryclean
Lastik „kayma“ işaretleri (ayakkabı tabanları, araba lastikleri)	◇ Stone Cleaner ● Intensive Cleaner	Renkli spreylere	● Graffiti Remover
Saç jölesi	● Stone Cleaner ◇ Intensive Cleaner	Mürekkep ıstımpası boyası	● Graffiti Remover ◇ Acryclean
Saç spreyi	● Acryclean	Çay	● Good-Bye Stain
Ağaç reçinesi	● Acryclean	Mürekkep	● Good-Bye Stain
İyot	● Good-Bye Stain	Vaksli bakım ürünleri	● Wax Stripper ◇ Intensive Cleaner
Kahve	● Good-Bye Stain	Vaksler, pastel boya	● Wax Stripper
Kireçtaşı öçeği	● Disinfectant Cleaner ◇ Urine Scale and Lime Scale Remover ◇ Acid Cleaner	Çimento tabakası	● Acid Cleaner ◇ Concrete Film Remover ◇ Stone Cleaner
Mermer üzerinde kireç tortuları	● Pro Scrub		
Kakao	● Stone Cleaner ◇ Good-Bye Stain		
Islak kartonlar	● Algae and Moss Remover POWER		
Mum, mumluk	● Kazıyın, sonra Wax Stripper, gerektiğinde kompres uygulayın ● Acryclean		
Dolgu ve reçine kalıntıları	● Acryclean		

● = En iyi çözüm ◇ = Alternatif çözüm

LEKE KILAVUZU

Lekeler	AKEMI-çözüm
Yosun	● Algae and Moss Remover POWER ◇ Algae and Moss Remover LONGLIFE
Tükenmez kalem	● Graffiti Remover
Çilek	● Good-Bye Stain
Kan	● Good-Bye Stain
Çiçek lekeleri	● Good-Bye Stain
Mum	● Wax Stripper (yüzeysel olarak ovalayın, ardından gerektiğinde kompreslerle çalışın)
Bakım ürünleri / parlaticı boya kalıntıları	● Stone Cleaner ◇ Intensive Cleaner ^{1,2,3,4}
Halı- / maskeleye bandı	● Universal Dilution ◇ Cleaner A
Karton lekeleri	● Algae and Moss Remover POWER
Çimento kalıntıları	● Concrete Film Remover ^{1,2,3,4} ◇ Acid Cleaner ^{1,2,3,4} ◇ Stone Cleaner
Temizlik maddesi (kalıntılar / katmanlar)	● Acid Cleaner ^{1,2,3,4} ● Intensive Cleaner ³
Derz temizliği	● Stone Cleaner ³ ◇ Intensive Cleaner ³
Kakao	● Stone Cleaner ◇ Good-Bye Stain
Kahve	● Good-Bye Stain
Renk koyulaştırıcı (yanlış uygulanmış)	● Impregnation Remover
Silikon (yanlış silikon- dan kaynaklanan renk değişimleri)	● Silikonu çıkarın, ardından ● Oil- and Grease Remover Paste
Toz birikimi / tozlaşma	● Concrete Film Remover ^{1,2,3,4} ◇ Acid Cleaner ^{1,2,3,4}
Epoksi reçine kalıntıları	● Epoxy-Remover
Yağ, gres (hayvansal yağlar)	● Oil- and Grease Remover Paste ◇ Wax Stripper
Keçeli kalem	● Good-Bye Stain
Gübre	● Rust Remover ^{1,4}
Dolgu / yapıştırıcı ve reçine kalıntıları	● Acryclean ◇ Cleaner A
Yemek artıkları (kireçlenmeler)	● Stone Cleaner
Boya (Islak su bazlı boya)	● Stone Cleaner ve ılık su
Meyve	● Good-Bye Stain
Meyve suyu (renk değişimi)	● Good-Bye Stain
Graffiti (duvar yazısı)	● Graffiti Remover
Çim lekeleri (renk değişimi)	● Algae and Moss Remover POWER
Saç jölesi / saç spreyi	● Stone Cleaner ◇ Intensive Cleaner ³
Koruma ürünleri (yanlış uygulanmış)	● Impregnation Remover
Mürekkep	● Good-Bye Stain
İstampa mürekkebi	● Graffiti Remover
İyot	● Good-Bye Stain
Reçel / marmelat	● Stone Cleaner ve ılık su

Lekeler	AKEMI-çözüm
Limra / kireçtaşı	● Disinfectant Cleaner ^{1,4} ◇ Urine Scale and Limescale Remover ^{1,4} ◇ Acid Cleaner ^{1,2,3,4}
Ruj	● Önce Cleaner I ile temizleyin, daha sonra Stone Cleaner ile kalıntıları çıkarın
Maggi (yemek sosu)	● Good-Bye Stain
Mermerde metal aşınması	● Pro Scrub
Küf / küf lekeleri	● Mildew Remover
Motor yağı	● Oil- and Grease Remover Paste
Tırnak cilası	● Cleaner A ◇ Graffiti Remover
Nutella	● Önce silin, Stone Cleaner ◇ Oil- and Grease Remover Paste ◇ Wax Stripper
Yaprak ve çiçeklerin neden olduğu organik renk değişimi	● Algae and Moss Remover POWER
Organik katmanlar	● Algae and Moss Remover LONGLIFE ◇ Algae and Moss Remover POWER
Boya	● Graffiti Remover
Kurşun kalem izleri	● Stone Cleaner
Petrol	● Oil- and Grease Remover Paste, kalıntıları için Algae and Moss Remover POWER
PU-köpük	● Önce mekanik olarak temizleyin, kalıntı ve lekelerde Epoxy-Remover
Kırmızı şarap	● Good-Bye Stain
Yol tuzu	● Mekanik olarak temizleyin, sonra Stone Cleaner ve ılık su
Kauçuk izleri (ayakkabı tabanları, araba lastikleri)	● Stone Cleaner ◇ Intensive Cleaner ³
Pas	● Yatay yüzeyler, Rust Remover ^{1,4} ● Dikey yüzeyler, Rust Remover Paste ^{1,4}
Pas (yüzeyde oluşmuş) limra / mermer üzerinde	● Rust Remover Marble
İzolasyon / sızdırmazlık ürünleri	● Epoxy-Remover ◇ Cleaner A
Ayakkabı boyası	● Kağıt havlu ile temizleyin, ardından ● Oil- and Grease Remover Paste ◇ Wax Stripper
Silikon kalıntıları	● Acryclean
Sabun	● Sıcak su ve ● Disinfectant Cleaner ^{1,4} ◇ Urine Scale and Limescale Remover ^{1,4}
İs / baca kurumu (kömür, ateş)	● Stone Cleaner ◇ Intensive Cleaner ³
Baharatlar	● Good-Bye Stain ◇ Stone Cleaner
Bronzlaştırıcı / güneş yağı	● Algae and Moss Remover POWER
Harç (sıva) izleri	● Concrete Film Remover ^{1,2,3,4} ◇ Acid Cleaner ^{1,2,3,4} ◇ Stone Cleaner
Ağaç reçinesi	● Acryclean
Sebze lekeleri	● Good-Bye Stain
Vaksılar	● Wax Stripper
Vaksız bakım ürünleri	● Wax Stripper ◇ Intensive Cleaner
Ahşap lekeleri (renk değişimleri / solma)	● Algae and Moss Remover POWER

● = En İyi Çözüm, ◇ = Alternatif Çözüm, *1 = Cilalı veya Limes Zemin ve Beton Üzerinde kullanmayınız,
*2 = Doğal Taş için, *3 = Seramik Karolar için, *4 = Asliye Duyarlı Yüzeylerde Kullanmayınız.

Nano Kaplamalar

Endüstriyel

NP C

Cam ve Seramik Yüzeyler için Nano Kaplama

NP C, cam ve seramik yüzeylere uygulanan ileri düzey, kolay uygulanabilir nano koruma ürünüdür.

Yüzeye Kazandırdığı Özellikler

- Su ve yağ iticilik • Saydam nano kaplama

Faydalar

- Kimyasallara karşı koruma • UV koruma
- Geç kirlenme • Kolay temizlenme • Anti-buzlanma

Fayda Sonuçları

- Yüzey ömrünü uzatır • Tasarruf sağlar • Görünümü korur
- Küf/mantarı azaltır • Kireç lekelerini azaltır
- Yüzeyin daha az buzlanmasını sağlar

UYGULAMA



Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.



Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır.



Eşit bir şekilde yarım metrekare alana püskürtme yapılmalıdır.



Yüzey pamuklu bez ile parlatılmalıdır.



Kürlenme süresi 24 saattir. (23° C - 50% BN)

ÖZELLİKLER

Ambalaj	1-5-30 L
Uygulama yüzey tipi	Cam ve seramik
Dayanım	2 yıl
Tüketim	5 mL/m ²
Kaplama kalınlığı	75-100 nm
Su kontak açısı	106° @10 µL
Yağ kontak açısı	84° @10 µL
Su kayma açısı	15° @20 µL
Sıcaklık dayanımı	275°C
Işık geçirgenliği	99.9%
Işık kırılma indisi	1.625 (Cam)
Kimyasal dayanım	13>pH>1
Tuzlu su dayanımı	✓
Raf ömrü	2 yıl, açıldıktan sonra 1 ay
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C

Cam ve Seramik Yüzeyler;
Hava, kara, deniz taşıtları,
Yapı camları,
Reklam ve vitrin panoları.

NP C1

Cam ve Seramik Yüzeyler için Nano Kaplama

NP C1, cam ve seramik yüzeylere uygulanan ekonomik, kolay uygulanabilir nano koruma ürünüdür.

Yüzeye Kazandırdığı Özellikler

- Su ve yağ iticilik • Saydam nano kaplama

Faydalar

- Kimyasallara karşı koruma • UV koruma • Geç kirlenme
- Kolay temizlenme • Anti-buzlanma

Fayda Sonuçları

- Yüzey ömrünü uzatır • Tasarruf sağlar • Görünümü korur
- Küf/mantarı azaltır • Kireç lekelerini azaltır

UYGULAMA



Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.



Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır.



Eşit bir şekilde yarım metrekare alana püskürtme yapılmalıdır.



Yüzey pamuklu bez ile parlatılmalıdır.



Kürlenme süresi 24 saattir. (23° C - 50% BN)

ÖZELLİKLER

Ambalaj	1-5-30 L
Uygulama yüzey tipi	Cam ve seramik
Dayanım	1 yıl
Tüketim	5 mL/m ²
Kaplama kalınlığı	75-100 nm
Su kontak açısı	102° @10 µL
Yağ kontak açısı	72° @10 µL
Su kayma açısı	28° @20 µL
Sıcaklık dayanımı	275°C
Işık geçirgenliği	99.9%
Işık kırılma indisi	1.625 (Cam)
Kimyasal dayanım	12>pH>1
Tuzlu su dayanımı	✓
Raf ömrü	2 yıl, açıldıktan sonra 1 ay
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C

NPM59

Termoset, Termoplastik, Metal ve Boyalı Yüzeyler için Nano Kaplama

NP M59 en son teknoloji ile termoset, termoplastik, metal ve boyalı yüzeyler için üretilmiş üstün performanslı nano kaplama ürünüdür.

Yüzeye Kazandırdığı Özellikler

- Su ve yağ iticilik • Seramik nano kaplama

Faydalar

- Kimyasallara karşı koruma • UV koruma • Geç kirlenme
- Kolay temizlenme • Yenileme • Çizik dayanımı

Fayda Sonuçları

- Yüzey ömrünü uzatır • Tasarruf sağlar • Görünümü korur
- Çizik oluşumunu azaltır • İpeksi bir yüzey sağlar

UYGULAMA



Uygulama yüzeyi, talimatlara uygun şekilde ön hazırlığı yapılarak, uygulamaya hazırlanmalıdır.



Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.



Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır.



Ürün ped ile yüzeye yayılmalıdır.





Ürünün uygulandığı bölge kuru mikrofiber bez ile parlatılmalı, işleme bölgesel olarak devam edilmelidir.



Kürlenmesüresi 48 saattir(23° C - 50% BN)



Termoset, Termoplastik, Boyalı Metal ve Yüzeyler; Hava, kara, deniz taşıtları, Endüstriyel taşıtlar, Elektronik cihazlar, Yapı malzemeleri, Makine ekipmanları.

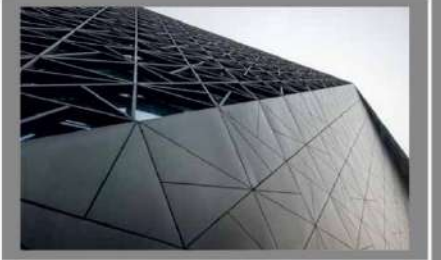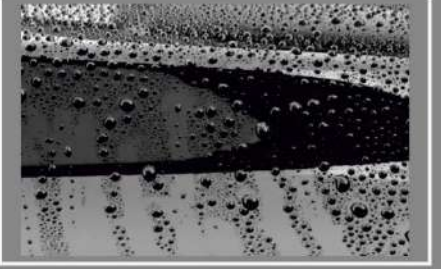

ÖZELLİKLER

Ambalaj	1-5-30 L
Uygulama yüzey tipi	Termoset, termoplastik, metal ve boyalı yüzeyler
Dayanım	5 yıl
Sıcaklık dayanım	150°C
Tuzlu su dayanımı	✓
Kimyasal dayanım	12>pH>1
Tüketim	4 mL/m ²
Kaplama kalınlığı	800 - 1100 nm
Kalem sertliği	9H
Su kontak açısı	107° @10 µL
Yağ kontak açısı	87° @10 µL
Su kayma açısı	17° @20 µL
Raf ömrü	1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C

Diğer ürünlerimiz için lütfen irtibata geçiniz.

NPM39 3yıl - NPM17 1yıl - NPM07 9ay - NPM06 6ay

NP FCC

Film Koruyucu Nano Kaplama

NP FCC, boya koruma filmi kaplamalı yüzeyler için geliştirilmiş esnek bir nano kaplama ürünüdür.

Yüzeye Kazandırdığı Özellikler

- Saydam nano kaplama • Su ve yağ iticilik

Faydalar

- Kimyasallara karşı koruma • Görünümü koruma
- Filmin kendini onarma özelliğini koruma
- Geç kirlenme • Kolay temizlenme

Fayda Sonuçları

- Yüzey ömrünü uzatır • Tasarruf sağlar
- Görünümü korur

ÖZELLİKLER

Ambalaj	1-5-30 L
Uygulama yüzey tipi	Boya koruma filmleri
Dayanım	1 yıl
Tüketim	2-3 mL/m ²
Su kontak açısı	102° @10 µL
Su kayma açısı	12-18° @20 µL
Kimyasal dayanım	12>pH>1
Tuzlu su dayanımı	✓
Raf ömrü	1 yıl, açıldıktan sonra 1 ay
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C

UYGULAMA

- Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.
- Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır.
- Ürün ped ile yüzeye yayılmalıdır.
- Yüzey, ortam koşullarına bağlı olarak 30-60 sn'de kuru bir mikrofiber bezle parlatılmalıdır.
- Birinci kat uygulandıktan en az 1 saat sonra ilk uygulama noktasından başlayarak aynı şekilde ikinci kat uygulanmalıdır.
- Kürlenme süresi 48 saattir. (23° C - 50% BN)

NP TWB

Tekstil Yüzeyler için Nano Kaplama

NP TWB tekstil yüzeyler için geliştirilmiş, su bazlı, endüstriyel kullanıma uygun, üst düzey nano kaplama ürünüdür.

Yüzeye Kazandırdığı Özellikler

- Su ve yağ iticilik
- Saydam ve nefes alabilir nano kaplama

Faydalar

- Kimyasallara karşı koruma • UV koruma
- Geç kirlenme • Kolay temizlenme
- Sıvılara karşı iticilik

Fayda Sonuçları

- Yüzey ömrünü uzatır • Tasarruf sağlar
- Görünümü korur

ÖZELLİKLER

Ambalaj	1-5-30 L
Uygulama yüzey tipi	Tekstil, süet ve nubuk
Dayanım	1 yıl / 10 yıkama
Tüketim	60-100 mL/m ²
Kaplama kalınlığı	~90-100 nm
Su kontak açısı	152° @20 µL
Yağ kontak açısı	129° @20 µL
Su kayma açısı	18° @20 µL
Sıcaklık dayanımı	150°C
Kimyasal dayanım	11>pH>1
Nefes alabilirlik	Kategori 1, EN1062-1
Raf ömrü	2 yıl, açıldıktan sonra 6 ay
Saklama koşulları	5°C ile +45°C

UYGULAMA

- Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.
- Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.
- Eşit şekilde püskürtme yaparak yüzey nemlendirilmelidir.
- Kürlenme süresi 24 saattir (23° C - 50% BN)

Diğer ürünlerimiz için lütfen irtibata geçiniz

NPT 1 yıl / 10 yıkama
NPT1 9 ay / 10 yıkama
NPLC12 (Deri) 1 yıl



Tekstil, Süet ve Nubuk Yüzeyler;
 Giysiler,
 Mobilyalar,
 Halılar,
 Kumaşlar,
 Kamp malzemeleri,
 Kara, hava, deniz taşıtları.

NP W

Doğal Ahşap Yüzeyler için Nano Kaplama

NP W doğal ahşap yüzeyleri korumak için geliştirilmiş bir nano kaplama ürünüdür

Yüzeye Kazandırdığı Özellikler

- Su ve yağ iticilik
- Saydam ve nefes alabilir nano kaplama

Faydalar

- Kimyasallara karşı koruma • UV koruma
- Tuzlu suya karşı koruma • Geç kirlenme
- Kolay temizlenme • Küf/mantar oluşumunu önleme

Fayda Sonuçları

- Ahşabın ömrünü uzatır • Tasarruf sağlar
- Görünümü korur • Küflenmeyi azaltır

Doğal Ahşap Yüzeyler;

Deniz taşıtları,

Bahçe ve ev mobilyaları,

Ahşap yapı malzemeleri.

UYGULAMA

 Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.


 Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.

 Eşit şekilde püskürtme yaparak yüzey nemlendirilmelidir.

 Kirlenme süresi 24 saattir.
(23° C - 50% BN)

ÖZELLİKLER

Ambalaj	1-5-30 L
Uygulama yüzey tipi	Doğal ahşap
Dayanım	1 yıl
Tüketim	40-60 mL/m ²
Kaplama kalınlığı	~60-70 nm
Su kontak açısı	144° @10 µL
Yağ kontak açısı	90° @10 µL
Su kayma açısı	16° @20 µL
Sıcaklık dayanımı	110°C
Kimyasal dayanım	11>pH>1
Nefes alabilirlik	✓
Raf ömrü	2 yıl açıldıktan sonra 1 ay
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C

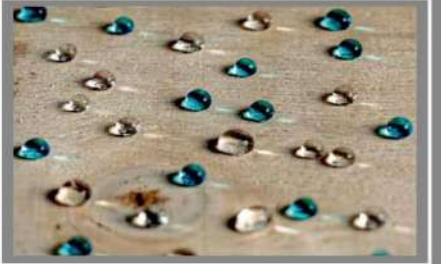

NP SHBC

Çeşitli Yüzeyler için Süperhidrofobik Nano Kaplama

NP SHBC, alt ve üst katman olarak iki kat kaplama ürününden oluşan, yüzeye süperhidrofobik etki veren, endüstriyel kullanıma sunulmuş nano kaplama ürünüdür.

Yüzeye Kazandırdığı Özellikler

- Süperhidrofobi • Yağ iticilik
- Opak, esnek nano kaplama

Faydalar

- UV koruma • Geç kirlenme
- Kolay temizlenme • Anti-buzlanma

Fayda Sonuçları

- Yüzeyin ömrünü uzatır • Tasarruf sağlar
- Küflenmeyi, kararmayı azaltır
- Yüzeyin daha az buzlanmasını sağlar

UYGULAMA

 Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.


 Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.

 NPSHB uygun bir tabanca ile 1m² alan için 80-100 mL tüketim ile uygulanır.

 NPSHB uygulandıktan sonra 15dk beklenir.

 NPSHC uygun bir tabanca ile 1m² alan için 80-100 mL tüketim ile uygulanır.

 Kirlenme süresi 12 saattir.
(23°C - 50% BN)

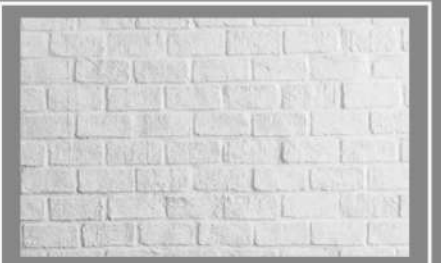

Uygun Tüm Yüzeyler;
Endüstriyel taşıtlar,
Elektronik cihazlar,
Makine ekipman,
Beton, gözenekli seramik, doğal taş,
Yapı malzemeleri,
Kiremitler, duvarlar.

NP GRM

Çeşitli Yüzeyler için Anti-Grafiti Nano Kaplama

NP GRM, grafiti uygulamalarının etkisini azaltmak ve kolay temizlenmesini sağlamak amacıyla geliştirilen şeffaf nano kaplama ürünüdür.

Yüzeye Kazandırdığı Özellikler

- Su ve yağ iticilik • Saydam nano kaplama
- Leke tutmazlık • Anti-Grafiti özellik

Faydalar

- UV koruma • Geç kirlenme • Kolay temizlenme
- Kimyasallara karşı koruma

Fayda Sonuçları

- Yüzey ömrünü uzatır • Tasarruf sağlar
- Görünümü korur

Uygun Tüm Yüzeyler

Hava, kara, deniz taşıtları,

Bina dış yüzeyleri,

Sırlı / polisajlı doğal taşlar,

Boyalı yüzeyler,

Cam, seramik, plastik, metalyüzeyler.

UYGULAMA



Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.



Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır.



Ürün uygun spreyle tabanca ile yüzeye püskürtülmelidir.



Ulaşılması zor kısımlar için ürün kuru mikrofiber bez kullanılarak uygulanmalıdır.



Kürlenme süresi 24 saattir (23 °C - 50% BN)

ÖZELLİKLER

Ambalaj	1-5-30 L
Uygulama yüzey tipi	Metal, cam, seramik, termoset, termoplastik, ve boyalı yüzeyler
Dayanım	1 yıl / 10 yıkama
Tüketim	4-5 mL/m ²
Kaplama kalınlığı	600-700 nm
Su kontak açısı	108° @10 µL
Yağ kontak açısı	88° @10 µL
Su kayma açısı	16° @20 µL
Sıcaklık dayanımı	275°C
Kimyasal dayanım	12>pH>1
Raf ömrü	1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C

NP Mp55

Çeşitli Yüzeyler için Korozyon Önleyici Nano Kaplama

NP MP55, alüminyum, demir, çelik, bakır, bronz, nikel, magnezyum gibi metaller ve alaşımlar için pas ve korozyona dayanıklı özel bir nano kaplamadır.

Yüzeye Kazandırdığı Özellikler

- Su ve yağ iticilik • Saydam nano kaplama
- Korozyon direnci

Faydalar

- Kimyasallara karşı koruma • Kolay temizlenme
- UV koruma • Korozyon ve paslanma dayanımı

Fayda Sonuçları

- Yüzey ömrünü uzatır • Tasarruf sağlar
- Görünümü korur

Metal ve Alaşımlar;

Makineler, ekipmanlar,

Boru, tank ve levhalar,

Yapı bileşenleri.

UYGULAMA



Yüzey kir, toz, su, yağ, deterjan artıklarından arındırılmış ve tamamen kuru olmalıdır.



Direkt güneş altında uygulama yapılmamalıdır.



Ürün uygun spreyle tabanca ile yüzeye püskürtülmelidir.



Yüzey kuru mikrofiber bez ile parlatılmalıdır.



Kürlenme süresi 24 saattir (23 °C - 50% BN)

ÖZELLİKLER

Ambalaj	1-5-30 L
Uygulama yüzey tipi	Metal ve alaşımlar
Dayanım	1 yıl
Tüketim	5-8 mL/m ²
Kaplama kalınlığı	600-800 nm
Su kontak açısı	106° @10 µL
Yağ kontak açısı	89° @10 µL
Su kayma açısı	12° @20 µL
Sıcaklık dayanımı	275°C
Kimyasal dayanım	12>pH>1
Raf ömrü	1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C

NP VRL

Antiviral - Antibakteriyel Nano Kaplama

NP VRL bakteri, yosun, küf ve mantar gibi hastalık yapıcı canlıların çoğalmasını önleyen ve yok eden antiviral ve antimikrobiyal nano kaplama ürünüdür.

Yüzeye Kazandırdığı Özellikler

- Antiviral • Antibakteriyel
- Saydam nefes alabilir nano kaplama

Faydalar

- Hijyen • Doğal görünümü koruma

Fayda Sonuçları

- Dezenfeksiyon gerekliliğini ortadan kaldırma
- Tasarruf

Uygulama



Yüzey kir ve tozdan tamamen arındırılmış ve kuru olmalıdır.



Uygulama iyi havalandırılmış bir ortamda yapılmalıdır.



Ürün 1 m² alana sahip tekstil bir yüzeye yaklaşık 60-90 ml püskürtülerek uygulanır. Sert yüzeylere ise 1 m²'ye 6-10 mL püskürtme ve silme yöntemiyle uygulanır.



Kürlenme süresi 24 saattir (23° C - 50% BN)

Antiviral ve Antibakteriyel Etkiye
İhtiyaç Duyulan Tüm Yüzeyler;
Toplu taşıma araçları,
Oteller,
Sağlık kurumları,
Halka açık alanlar.

ÖZELLİKLER

Ambalaj	1-5-30 L
Uygulama yüzey tipi	Tekstil/Deri, Cam, Metal, Seramik, Termoset/ Termoplastik Boyalı yüzeyler
Dayanım	1 yıl
Tüketim	Kumaşlar: 60-90 mL/m ² Sert yüzeyler: 6-10 mL/m
Raf ömrü	1 yıl, açıldıktan sonra 1 hafta
Nefes alabilirlik	Kategori 1, EN1062-1
Saklama koşulları	-3°C ile +30°C

ETKİNLİK

Canlı türü	Etkinlik oranı %
E. Coli	99,99
Alg	99,99
Influenza A (H1N1)	99,99
Coronavirüs (SARS-CoV-2)	%90 (30 gün sonunda)



NP TF

Geçici Film Kaplama

NP TF yüzeylerde su bazlı şeffaf film oluşturarak kum, mıcır, katran vb. çiziklere karşı geçici koruma sağlarken, yüzeye UV dayanım özelliği kazandırır. Kolayca uygulanabilir ve köpüklü yıkama, basınçlı yıkama ile soyularak yüzeyden kolayca çıkarılabilir.

UYGULAMA



Yüzey kir ve tozdan tamamen arındırılmış ve kuru olmalıdır.



Ürünü kullanmadan önce, kalan kirleri gidermek için Nasilol Clean uygulayarak yüzeyi hazırlayın ve temiz bir mikrofiber bezle kurulaştırın.



Nasilol TF şişesinden ürünü aplikatör blok üzerine yerleştirilmiş aplikatör bezi üzerine dökün ve yüzeye yatay ve dikey hareketlerle homojen bir şekilde yayın.



Yüzeyin üzerinde 15-20 dk içerisinde homojen bir film tabakası oluşur.



Kürleşme süresi boyunca, kaplanmış yüzeyi doğrudan güneş ışığından, tozdan, sudan ve diğer kirlenici malzemelerden uzak tutun.

Emici Olmayan Tüm Yüzeyler;
Taşıtlar,
Mobilyalar,
Değerli eşyalar,
Makineler.

ÖZELLİKLER

Ambalaj	1-5-30 L
Uygulama yüzey tipi	Cam, Metal, Seramik, Termoset/Termoplastik, Boyalı yüzeyler
Kaplama kalınlığı	15-20 µm
Tüketim	60-75 mL /m ²
Saklama koşulları	-5°C ile +40°C
Raf ömrü	1 yıl, açıldıktan sonra 2 ay

Yüzeye Kazandırdığı Özellikler

- Geçici koruma • UV dayanımı

Faydalar

- Kolay temizleme • Su bazlı formül
- Hızlı ve kolay uygulama

Fayda Sonuçları

- Yüzeyin ömrünü uzatır
- Tasarruf sağlar





Turgut Özal Mahallesi 1940. Caddesi No: 81/31 Kuruçayırılı Tower
06370 Yenimahalle / ANKARA
+(90).312.354 61 16
info@nanoplustr.com

www.nanoplustr.com